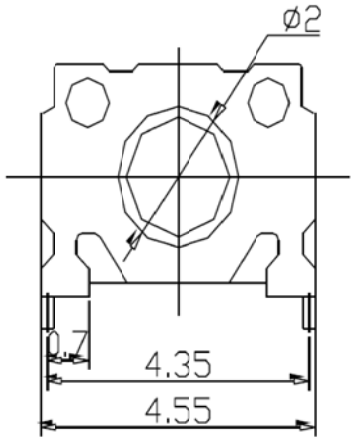

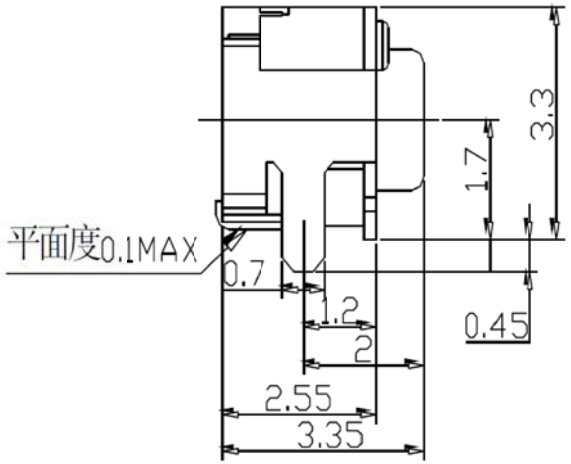

Item 项目	Components 零件部分	Material Article 材料
1	Stem 推柄	PPA 防火等级 HB
2	Cover 盖板	Brass(Ag Plating)黄铜镀银 镍底0.2um银层≥0.2um.
3	Dome 簧片	SUS(Contact side silver plating)不锈钢镀银 镍底0.2um 银层≥0.2um
4	Housing 本体	PPA 防火等级 HB
5	Terminal 端子	Brass(Ag Plating)黄铜镀银 镍底0.2um银层≥0.2um.

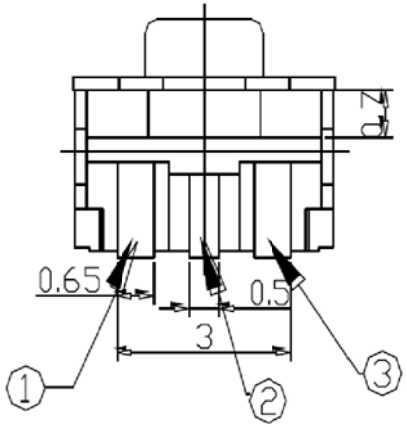



Circuit diagram

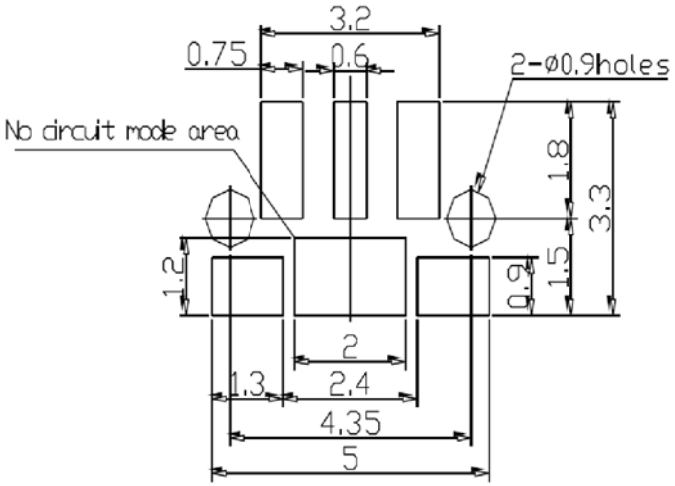

P.C.B.mounting hole dimension

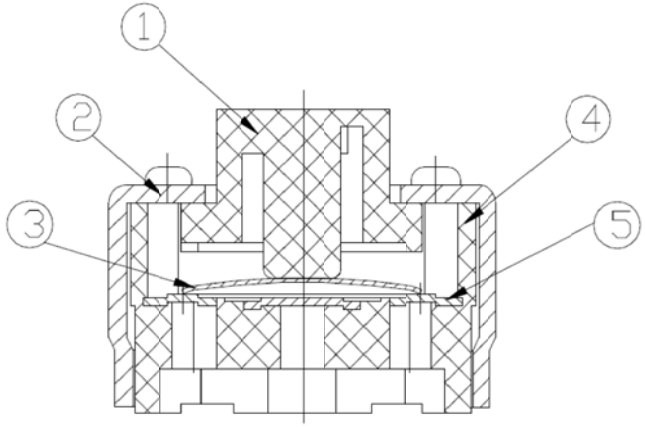

Rating	12VDC 50mA
Contact Resistance	500mΩ Max
Insulation Resistance	10MΩ Min
Dielectric Voltage	500VAC 60±5S
Endurance	100,000 cycles
Pre-travel	0.20±0.1mm
Operation force	160±50 gf
Terminal flatness	Solder before:0.08mm Max After welding:0.1mmMax

				UNIT	mm	TOLERANCE		SCALE	5:1	浙江長風電子有限公司 Zhejiang Changfeng Electronics Co.,Ltd.
				DRAWED		x. ±0.5	ANGLES	SHEET	1/1	
				CHECKED		.x ±0.3	x.° ±2°	REV.	A0	TITLE: TACT SWITCH
MARK.	REV.	REVISION NOTE	DATE	APPROVED		.xx ±0.1	.x° ±1°	PROJ.		MODEL: CF43.TS4V.PL